


C-Clamps

Part No.	Opening Capacity	Throat Depth	Spindle Diameter	Maximum Proof Test, lbs.	Weight lbs.
C402	0-2″	1¾″	½″	3,500	1.4
C403	0-3″	2½″	⅝″	3,500	2.4
C404	0-4″	3″	¾″	6,200	3.6
C406	0-6″	3⅞″	¾″	6,600	5.2
C408	0-8″	4½″	¾″	6,900	8.1
C410	0-10″	5″	¾″	8,000	11.7
C412	0-12″	5½″	⅞″	9,300	12.7

Features:
- All C-Clamps are drop forged steel framed.
- Extra throat depth.
- Swivel Perma Pads®.
- Lacquer finish.
- New design frame geometry for maximum strength.
- Forcing screw and pad are plated with copper to resist welding splatter.
- Forcing screw has a sliding T-handle and an impact resistant pad.

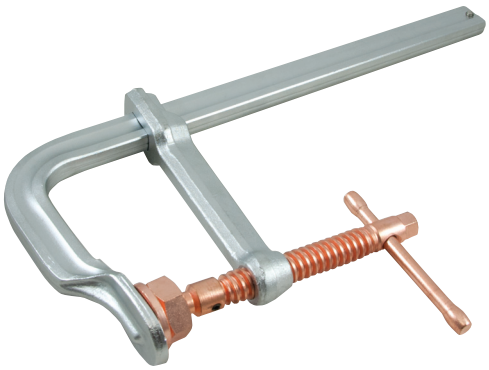

L-Clamps

Part No.	Opening Capacity	Throat Depth	Rail Size	Maximum Proof Test, lbs.	Weight lbs.
L408C	0 - 8″	5½″	1 11/32″ x 9/16″	2,645	5.70
L412C	0 - 12″	5½″	1 11/32″ x 9/16″	2,645	6.35
L416C	0 - 16″	5½″	1 11/32″ x 9/16″	2,645	7.0
L420C	0 - 20″	5½″	1 11/32″ x 9/16″	2,645	7.65



Lever L-Clamps

Part No.	Opening Capacity	Throat Depth	Rail Size	Maximum Proof Test, lbs.	Weight lbs.
L508	0 - 8″	4″	¾″ x ⅜″	775	2.5
L512	0 - 12″	5½″	1″ x 15/32″	1,100	5.0
L516	0 - 16″	4¾″	1″ x 15/32″	1,200	5.3
L520	0 - 20″	4¾″	1″ x 15/32″	1,200	5.7

Replacement Parts For L-Clamps

Part No.	Description
L400-JNT	Joint
L400-NUT	Nut
L400C-PAD	Pad
L400-PIN	Pin
L400C-SCR	Screw